



HP Color LaserJet Managed E65150dn

Des performances et une sécurité inégalées

Cette imprimante HP Colour LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité existant dans le secteur.¹



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Contribuez à prévenir les attaques potentielles et prenez des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 175 solutions HP et de partie tierce.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique


- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto verso jusqu'à 47 pages par minute³.
- Cette imprimante se réactive rapidement et imprime rapidement votre première page.⁴
- Cette imprimante multifonction consomme exceptionnellement peu d'électricité grâce à sa conception innovante et à la technologie du toner.
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'entrée de 550 feuilles pour les formats papier allant de A6 à A4.

Pages, performances et protection

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

Présentation du produit

Modèle présenté : HP Color LaserJet Managed E65150dn

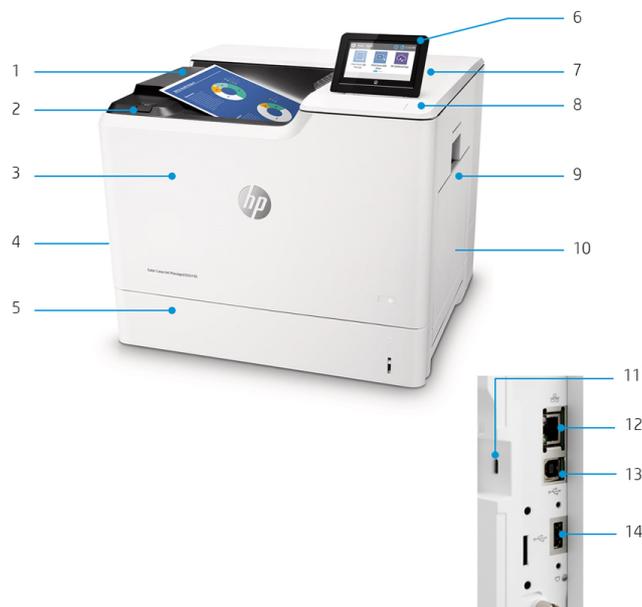

1. Bac de sortie de 500 feuilles
2. Bouton de libération de la porte d'accès aux cartouches
3. Accès facile aux toners par la porte avant
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
6. Écran graphique couleur de 10,9 cm avec fonction tactile
7. Compartiment d'intégration du matériel
8. Port USB d'accès aisé
9. Le bac universel (1) de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
10. Porte d'accès inférieure droite (accès au chemin d'impression)
11. Logement pour verrou de sécurité de type câble
12. 1 port Gigabit Ethernet
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port USB pour connexion de périphériques USB externes

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	P1B92A Kit de maintenance 220V HP LaserJet (Jusqu'à 150 000 pages)
	P1B93A Kit de courroies de transfert de l'image HP LaserJet (Jusqu'à 150 000 pages)
	P1B94A Unité de collecte de toner HP LaserJet (Jusqu'à 100 000 pages)
	W9000MC Cartouche de toner noir HP LaserJet Managed (32 200 pages) W9001MC Cartouche de toner cyan HP LaserJet Managed (28 000 pages) W9002MC Cartouche de toner magenta HP LaserJet Managed (28 000 pages) W9003MC HP Cartouche de toner jaune HP LaserJet Managed (28 000 pages) Cette imprimante utilise des cartouches HP de dernière génération, identifiables par la lettre « P » à la fin du numéro de lot de chaque cartouche. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Accessoires	2MU47A Assistant d'accessibilité HP
	2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP
	3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
	B5L28A Ports USB internes HP
	E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
	P1B09A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	P1B10A Bac papier de 550 feuilles avec socle HP Color LaserJet
	P1B11A Chargeur 3x550 feuilles et socle HP Color LaserJet
P1B12A Chargeur HCl 1 x 550/2000-Sheet et socle HP Color LaserJet	
Service et Assistance	U9PD2E Service HP pour imprimante couleur LaserJet E65150 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans
	U9PD3E Service HP pour imprimante couleur LaserJet E65150 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans
	U9PD4E Service HP pour imprimante couleur LaserJet E65150 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans
	U9PE1PE Service HP pour imprimante couleur LaserJet E65150 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
	U9PE2PE Service HP pour imprimante couleur LaserJet E65150 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Managed E65150dn
Référence du produit	3GY03A
Fonctions	Impression
Panneau de commandes	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 47 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 47 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 47 ipm; Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 47 ipm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 6,5 secondes seulement; Couleur (A4, prêt) : En 6,5 secondes seulement; Noir (A4, veille) : En 8,5 secondes seulement; Couleur (A4, veille) : En 8,5 secondes seulement;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : 600 x 600 ppp; HP ImageRet 3600; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi); Pantone® étalonné;
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 3 000 à 24 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP EasyColor
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 212 x 352 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Accessoire Wireless BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A
Sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Fonctionnalité d'impression mobile ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Disque dur	En option, 500 Go (avec l'accessoire B5L29A)
Mémoire	Standard : 1 Go; Maximum : 2 Go mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 2; Maximum : jusqu'à 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, grammage moyen, épais, grammage moyen glacé, épais glacé, ultra épais, ultra épais glacé, carte postale, carte glacée), transparent couleur, étiquettes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, brut, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bacs de 550 feuilles en option : 101,6 x 148 à 216 x 356 mm; Bac de 2 000 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge Prise en charge (mètres) : Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, carte postale (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, DPostcard (JIS); Bacs de 550 feuilles en option : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, DPostcard (JIS); Bac de 2 000 feuilles disponible en option : A4

Modèle	HP Color LaserJet Managed E65150dn
Référence du produit	3GY03A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: Margeur papier de 550 feuilles en option, margeur papier de 550 feuilles en option avec socle et armoire, margeur papier 3 x 550 feuilles en option avec socle, chargeur grande capacité de 550/2 000 feuilles en option avec socle
Grammage du support	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 2 et dispositif automatique d'impression recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bacs d'alimentation 3, 4, 5 Margeurs papier 1 x 550 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation 4 grande capacité de 2 000 feuilles en option : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire)
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 3 200 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 85 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles ⁶	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://www.citrixready.citrix.com , Linux - Pour plus d'informations, consultez le site http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://www.hp.com/go/upd
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos ; Authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat ; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec ; Authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; Certificats ; Liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage du stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; Effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; Informations d'identification cryptées ; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité ; Désactivation des ports USB ; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques ; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage ; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...) ; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager ; Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight et Splunk SIEMs
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 510 x 458 x 440 mm; Maximum: 963 x 770 x 512 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	653 x 596 x 578 mm
Poids de l'imprimante ⁷	31,25 kg
Poids du carton/paquet	35,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C Humidité: 30 à 70% HR
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 C
Acoustique ⁸	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A) Pression acoustique émise: 52 dB (A)
Alimentation ⁹	Exigences: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consommation: 690 W (Impression), 31 W (Prêt), 0,7 W (Veille), 0,7 W (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,1 W (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique ¹⁰ : Energy Star : 1,96 kWh/semaine; Blue Angel : 1,93 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications ¹	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage ¹²	Imprimante HP Color LaserJet gérée E65150dn; Toner HP LaserJet noir authentique (12 500 pages); Cartouches de toner HP LaserJet : cyan, magenta et jaune authentique (10 500 pages chacune); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Guides pour cassettes de taille fixe
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Notes de bas de page

- ¹ Résultat basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Résultat basé sur des tests HP internes.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Cartouches standard fournies; Rendements de 12 500 pages en noir et 10 500 pages en couleur (C/M/J). Rendements moyens déclarés en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- ⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ⁵ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB.
- ⁶ Solution logicielle disponible sur <http://www.123.hp.com>.
- ⁷ Avec cartouches d'impression.
- ⁸ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 47 ppm.
- ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- ¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ¹¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- ¹² Cartouches standard fournies; Rendements de 12 500 pages en noir et 10 500 pages en couleur (C/M/J). Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Rendements moyens en couleur composite (C/M/J) déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19798 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-4664, Juin 2019

